


Slouží pro rozšíření počtu analogových výstupů řídicího systému

- 8 kanálů $\pm 10V$
- Výstupy galvanicky oddělené s elektrickou pevností 1kV
- Širokorozsahové napájení 10÷33VDC nebo 8÷24VAC
- Komunikace RS-232, RS-485, CAN (ŘS UniGen využívá pro komunikaci RS-485)
- Provedení do DIN lišty, šířka 275mm
- Přesnost výstupů 1÷6 odpovídá rozlišení 12-bitového převodníku
- Přesnost výstupů 7÷8 odpovídá rozlišení 8-bitového převodníku

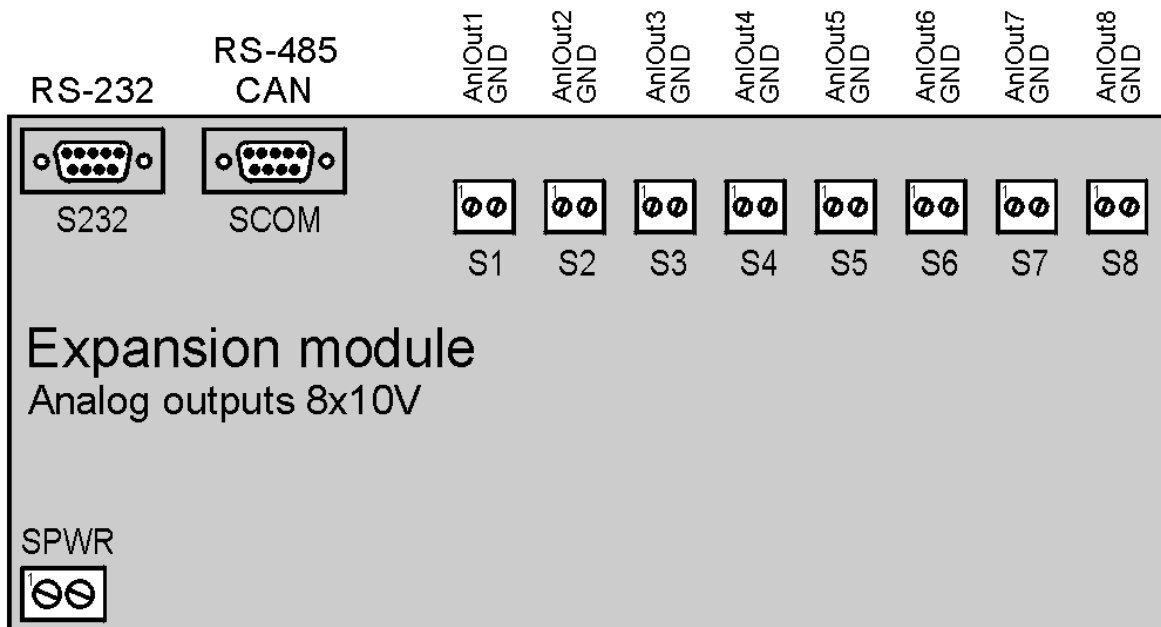

Power
 10÷33VDC
 8÷24VAC